TecnoRampa™

ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

Accesorios

PARA RAMPAS DE ANDEN

tecnorampa.com.mx

CONTENIDO

Sellos de Andén

- CABEZAL SOLIDO
- SHELTER
- "L"
- CABEZAL CORTINA
- PULL CORD
- CABEZAL SOLIDO CON CORTINA

Topes

- LAMINADO ANGULO SOLERA

Semáforos

- LED

Lampara

- ANDÉN DOBLE BRAZO 40º
- LATERALES RAMPA NIVELADORA

Cepillos

- DE RAMPA GUARDA POLVO

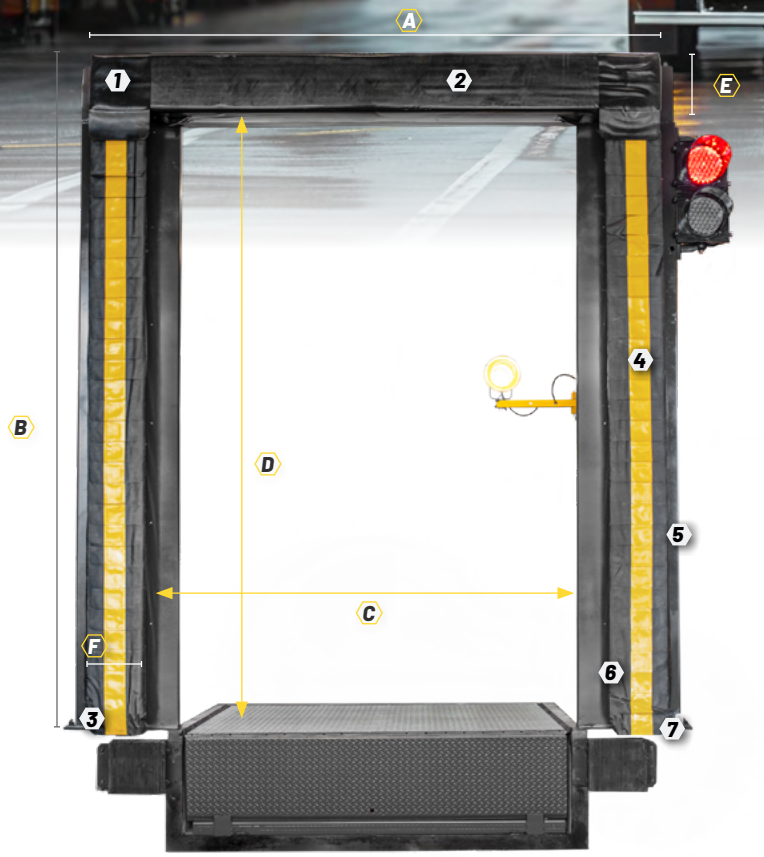

TIPO CABEZAL SOLIDO

Este tipo de sello de muelle es ideal para la manipulación de cargas en edificios con climatización controlada y una flota de camiones del mismo tamaño. Para evitar fugas de frío de una unidad de almacenamiento refrigerado

ESPECIFICACIONES

1. Cabezal tipo sólido con base de madera.
2. Solapa o flap de cabezal, ayuda reforzar al cabezal.
3. Piernas de los sellos, se fabrican de acuerdo a las necesidades que exija el andén.
4. Guías amarillas que ayudan a posicionar mejor el camión.
5. Bolsas laterales, permiten la salida del aire al momento de enrampar y comprimir las piernas.
6. Solapa o flap de pierna, refuerza las piernas ante el enrampado, se colocan a cada 8" o 4" según la necesidad.
7. Declinación en la parte inferior de las piernas, que evita algún daño por causa del tope de andén, además de contar con 4 ojillos para el drene de líquidos que pueda absorber el sello.

MEDIDAS

MEDIDAS ESTANDAR

	DE 8´ X 8´	DE 8´ X 10´	DE 9´ X 10´
A	9´4"	9´4"	10´4"
B	8´	10´	10´
C	7´4"	7´4"	7´8"
D	8´	10´	10´
E	12"	12"	12"
F	12"		

HERRAJES GALVANIZADOS

CAL. **14**



MEDIDAS DE FLAPS PIERNA



CABEZAL



MEDIDAS DE PIERNA



TIPO SHELTER

Nuestro sello de andén tipo Shelter es para cualquier almacén que requiera de un sellado óptimo para realizar operaciones constantes. Es ideal para bodegas dedicadas a la carga de descarga de productos de gran volumen, por ejemplo electrodomesticos, muebles o cualquier producto que requiera de un almacenamiento seguro.

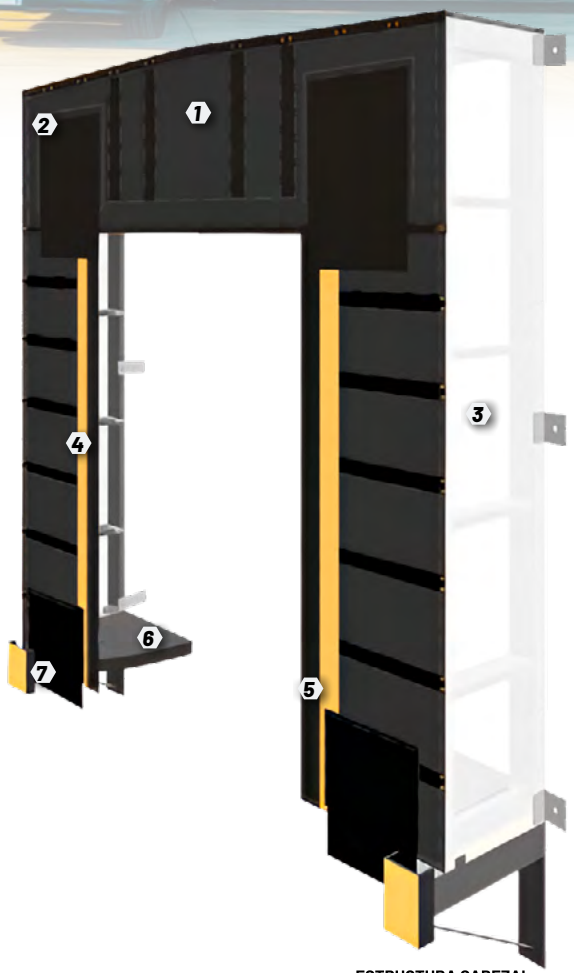

ESPECIFICACIONES

1. Cabezal hecho de estructura galvanizada con cara de lona de 40 onzas.
2. Solapa o flap de cabezal, ayuda reforzar la cortina.
3. Piernas de los sellos, estructura de PTR y lamina de acero galvanizado, con cara de lona de 40 onzas.
4. Guías amarillas que ayudan a posicionar mejor el camión.
5. Regletas que funcionan de esqueleto para dar cuerpo a la lona.
6. Colchón pequeño inferior hecho de lona y espuma de alta densidad.
7. Topes de acero que ayuda a proteger la estructura del Shelter.

MEDIDAS

CARAS FRONTALES
FABRICADO CON LONA NEGRA MATE DE 30 ONZAS

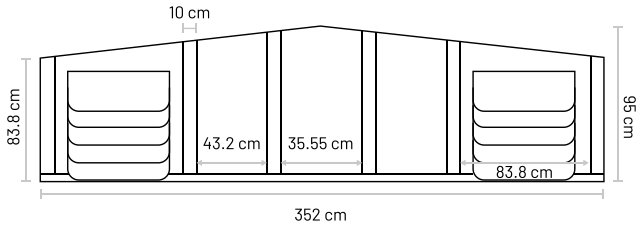

ESTRUCTURA CABEZAL
FABRICADO CON PTR GALVANIZADO

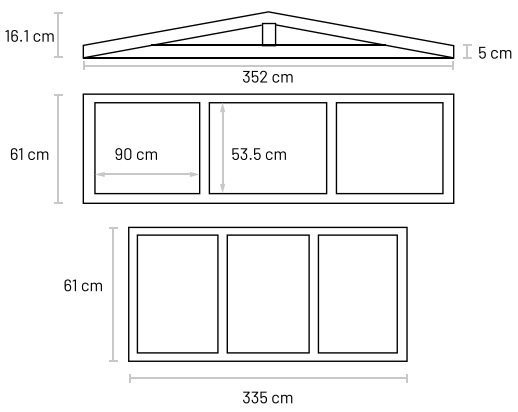

HERRAJES GALVANIZADOS
CAL. 14



FLAP CABEZAL



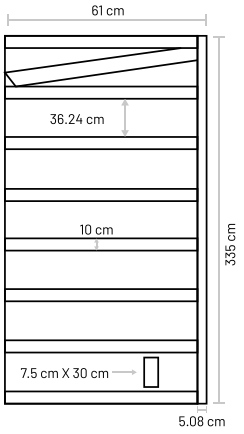

TIPO ELE

El sello de muelle en tipo de **"L"** garantiza la conservación de productos refrigerados o de cualquier otro producto que deba almacenarse en almacenes herméticos.

MEDIDAS

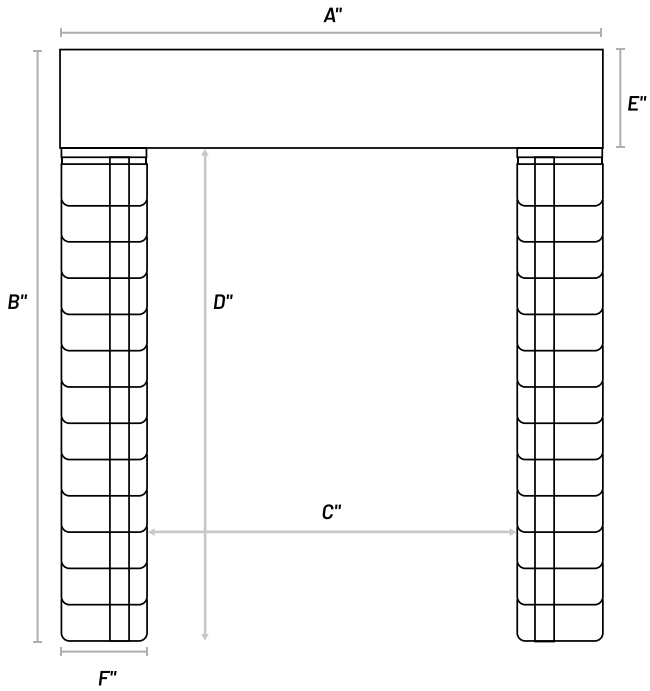

MEDIDAS ESTANDAR DEL SELLO

	DE 8´ X 8´	DE 8´ X 10´	DE 9´ X 10´
A	9´4"	9´4"	10´4"
B	8´	10´	10´
C	6´ 5/8"	6´ 5/8"	6´2 5/8"
D	6´	8´	8´
E	2´	2´	2´
F	1´ 8"	1´ 8"	1´ 8"

ESPECIFICACIONES

1. Cabezal tipo sólido con base de madera.
2. Solapa o Flap de cabezal, ayuda reforzar al cabezal.
3. Piernas de los sellos, se fabrican de acuerdo a las necesidades que exija el andén.
4. Guías amarillas que ayudan a posicionar mejor el camión.
5. Bolsas laterales, permiten la salida del aire al momento de enrampar y comprimir las piernas.
6. Solapa o flap de pierna, refuerza las piernas ante el enrampado, se colocan a cada 8" o 4" según la necesidad.
7. Ojillos. Para la salida de líquidos que pueda absorber el sello y la fuga de aire al momento de hacer presión sobre las piernas.

TIPO CABEZAL CORTINA

Nuestro sello es adecuado para almacenes que requieren temperaturas específicas. El cabezal permite la carga y descarga de cualquier tipo de vehículo (independientemente de su altura), ya que la cortina está situada en el cabezal y puede moverse verticalmente para adaptarse a las dimensiones de cada transporte.

ESPECIFICACIONES

1. Cabezal tipo cortina tiene una caída desde 16" hasta 24".
2. Solapa o Flap de cabezal, ayuda reforzar al cabezal.
3. Piernas de los sellos, se fabrican a medida del andén, conmadera tratada, espuma y lona.
4. Guías amarillas que ayudan a posicionar mejor el camión.
5. Bolsas laterales, permiten la salida del aire al momento de enrampar y comprimir las piernas.
6. Solapa o flap de pierna, refuerza las piernas ante el enrampado, se colocan a cada 8" o 4" según la necesidad.
7. Tensor reforzado, permite mantener la cortina en su lugar.
8. Declinación en la parte inferior de las piernas, que evita algún daño por causa del tope de andén, además de contar con 4 ojillos para el drene de líquidos que pueda absorber el sello.

MEDIDAS

MEDIDAS DE FLAPS PIERNA



MEDIDAS DE PIERNA



HERRAJES GALVANIZADOS
CAL. **14**



CABEZAL



MEDIDAS ESTANDAR DEL SELLO

	DE 8´ X 8´		
A	9´4"	9´4"	10´4"
B	8´	10´	10´
C	7´ 4"	7´ 4"	7´ 8"
D	6´	6´4"´	6´8"
E	24"	20"	16"
F	12"	12"	12"

	DE 8´ X 10´		
A	9´4"	9´4"	10´4"
B	8´	10´	10´
C	7´ 4"	7´ 4"	7´ 8"
D	8´	8´4"	8´8"
E	24"	20"	16´
F	12"	12"	12"

	DE 9´ X 10´		
A	10´4"	10´4"	10´4"
B	10´	10´	10´
C	7´ 8"	7´ 8"	7´ 8"
D	8´	8´4"	8´8"
E	24"	20"	16"
F	16"	16"	16"

SELLOS DE ANDÉN

TIPO CABEZAL SOLIDO MOVIBLE

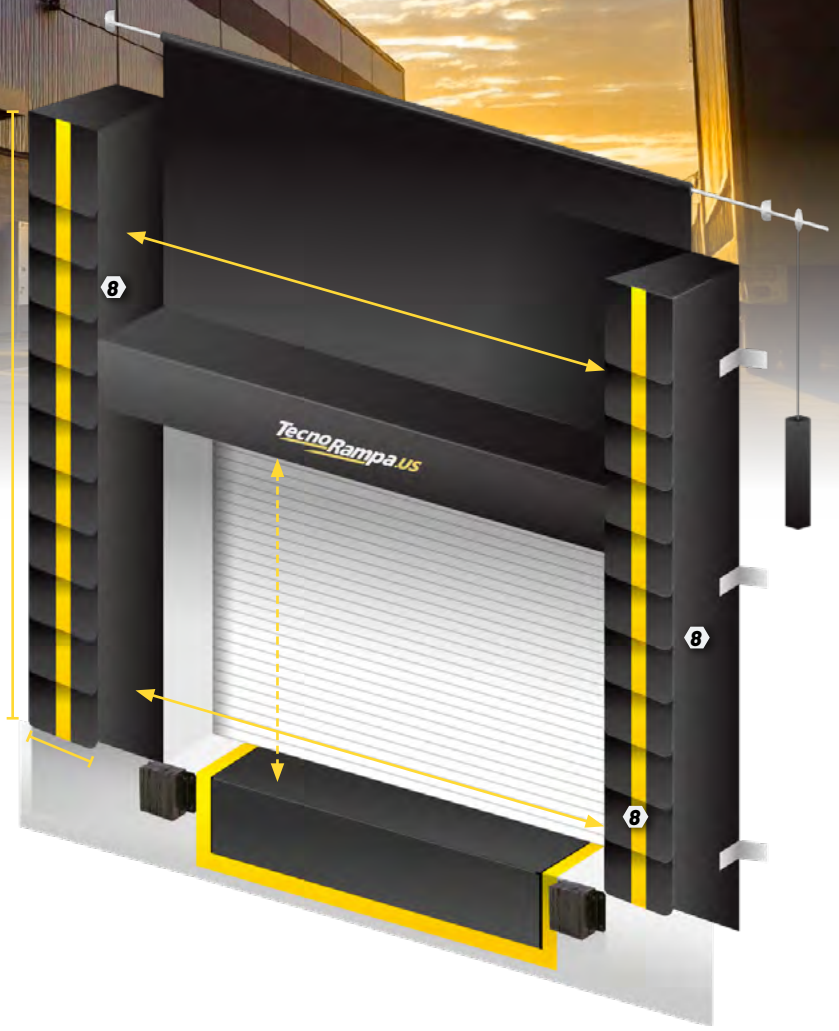

Se caracteriza por el mecanismo de contrapeso en su cabezal, que permiten ajustar el vano libre segun sean los requeriminetos de la altura del camion. Por medio de mecanismo de contrapeso en el cabezal y rieles en las piernas.

ESPECIFICACIONES

1. Cabezal Solido Movible, con mecanismo para movimiento vertical del cabezal, lona de alta resistencia de 40 onzas.
2. Piernas de los sellos, las fabricamos de acuerdo a las necesidades que exija el andén.
3. Guías amarillas que ayudan a posicionar mejor el camión.
4. Bolsas las cuales ayudan a la fuga del aire a la hora de que se presione las piernas.
5. Solapa o Flap de pierna, ayuda a reforzar las piernas, se colocan a cada 8" o 4" según sea la exigencia.
6. Contrapeso para movilidad del Cabezal.
7. Declinación en la parte inferior de las piernas que ayudan a que no sufran algún daño por causa del tope de andén.

MEDIDAS

MEDIDAS DE FLAPS PIERNA



MEDIDAS DE PIERNA



HERRAJES GALVANIZADOS
CAL. **14**



CABEZAL



MEDIDAS ESTANDAR DEL SELLO

	DE 8´ X 8´	DE 8´ X 10´	DE 9´ X 10´
A	9´4"	9´4"	10´4"
B	8´	10´	10´
C	7´ 4"	7´ 4"	7´8"
D	Ajustable	Ajustable	Ajustable
E	12"	12"	12"
F	2´	2´	2´ 4"

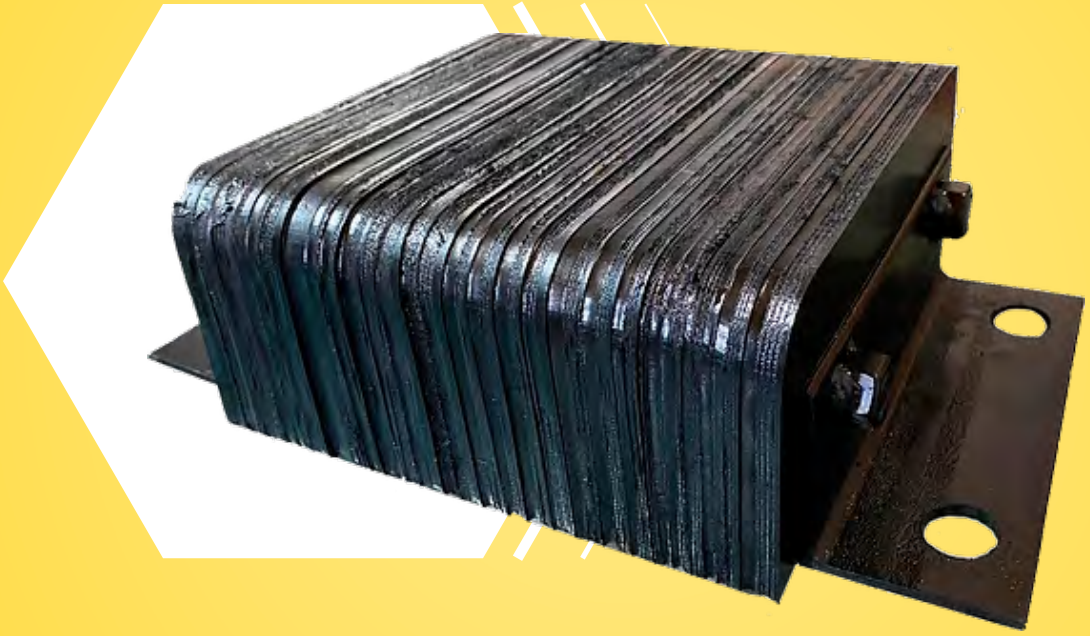

TOPES
DE ANDÉN

TOPE MOLDEADO

ESPECIFICACIONES

Línea de hule sintético EPDM combinado con SBR/TEXTIL nylon y nitrilo de alto impacto.

- Ofrece resistencia a la ruptura del choque.
- Absorbe el impacto de la unidad
- Proteje la pared, rampa y sellos de andén.
- Autoextinguible
- Protección de rayos UV
- No tiene problemas con el clima, sea frío o caliente
- Tiene una vida útil de 2 años
- Peso 7.5 kg +/-
- Color Negro

MEDIDAS

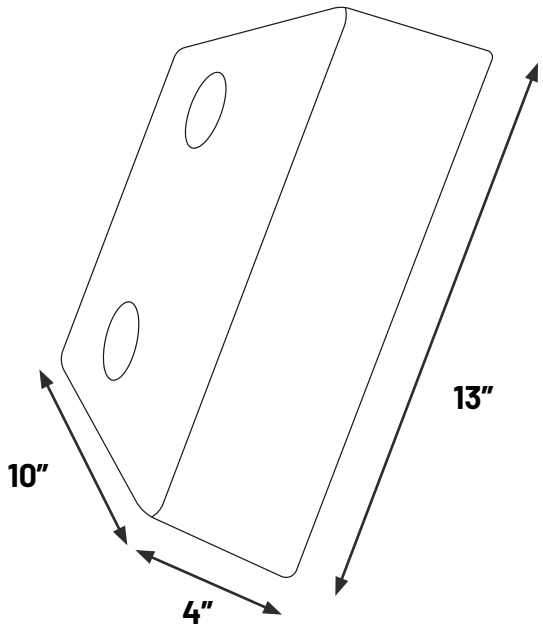

TOPE **LAMINADO** SEMIOVALADO

ESPECIFICACIONES

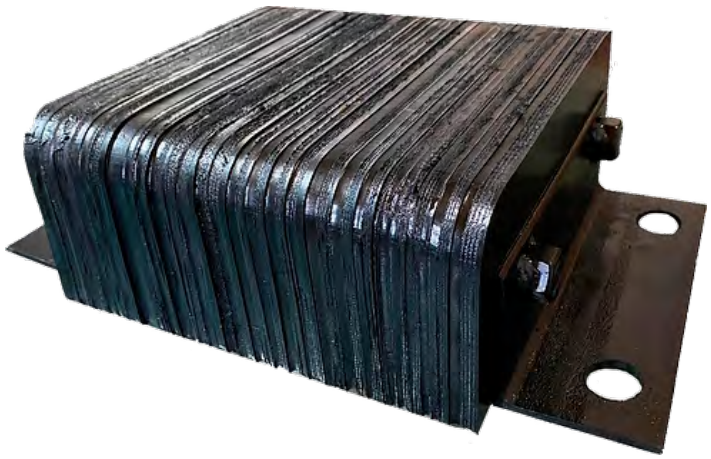

Frabricado línea de hule sintético EPDM combinado con hule neopreno y textil/nylon de 3 a 8 capas.

Ensamblado en capas laminadas comprimidas a alta presión, montadas en ángulo(3/16)/ángulo(3/16) y/o ángulo(3/16)/solera(3/16).

- Equipo de uso rudo
- Largo: De 8" a 32" (De 203.2mm a 812.8mm)
- Ancho: De 6" a 20" (De 152.4mm a 508mm)
- Proyección: 4 1/2" y 5 1/2" (114.3mm y 139.7mm)
- Cuerpo de hule laminado en color negro
- Ángulo, soleras y tirantes recubiertos con pintura en acabado negro
- Resistencia a la temperatura: -40 °C a 90 °C
- Resistencia a álcalis y ácidos diluidos: Buena
- Resistencia al ozono, luz o intemperie: Alta
- Aplicaciones: Comercial, Industrial
- Ambientales: Interiores y Exteriores

MEDIDAS

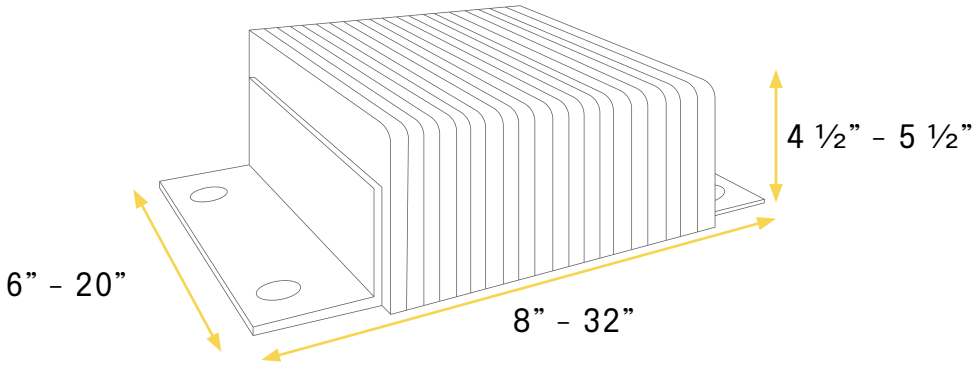

TOPE LAMINADO CON PLACA DE ACERO

ESPECIFICACIONES

Línea de hule sintético EPDM combinado con hule SBR y textil/nylon de 3 a 8 capas.

Para darle rudeza, ensamblado en capas laminadas comprimidas a alta presión, montadas en ángulo/ángulo o ángulo/solera de 3/16”

- Diseñado con placa de acero de 3/8” que le ofrece mayor durabilidad, además permite que el vehículo deslice hacia arriba o hacia abajo para cargar y descargar sin dañar el hule del tope ni la unidad.
- Cuenta con sistema de amortiguación que permite que el tope regrese a su estado original después de cada impacto.
- Absorbe uniformemente el impacto de la unidad.
- Protege la pared, rampa y sellos de andén.

Nuestro diseño del tope es completamente plano en su base, lo que permite mayor firmeza y evita daños colaterales al andén, pared o rampa donde se instale y la durabilidad es mayor ya que su firmeza es uniforme

MEDIDAS

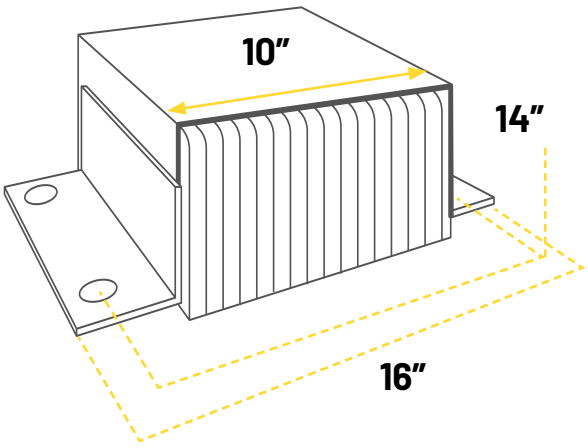

LATERALES
RAMPA NIVELADORA

Los Cepillos Laterales para Rampas tipo Peine le ayudan a controlar la molesta incursión de animales rastreros e insectos los cuales pueden provocar daños a sus inventarios de producto terminado ó inclusive a materia prima aun sin ser procesada.

Por más insignificante que lo parezca, el sellar de manera lateral sus rampas de andén reduce significativamente las pérdidas por daños ocasionados en su empresa. Así como el beneficio de cumplir con certificaciones de grado alimenticio y poder cumplir en puntos auditables de limpieza en sus andenes de carga para evitar sanciones.

MEDIDAS

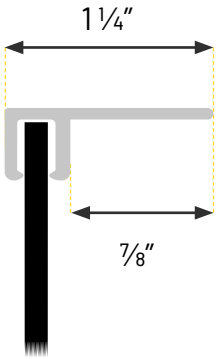

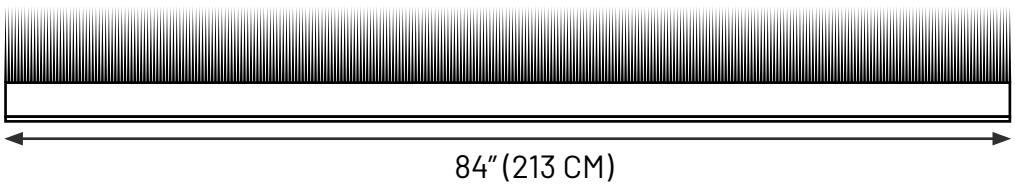

TIPO
LED INDUSTRIAL

Diseño modular para facilitar la instalación y el mantenimiento. Brazo de montaje de policarbonato.
2 años de garantía contra defectos de fabricación y fallos electrónicos.

- La delgada carcasa está fabricada en policarbonato resistente a los rayos UV. Tamaño del semáforo 20 cm / 8».
- Tensión 120VAC, consumo 7W
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +80 °C / -40° F a 176° F Cantidad LEDs: 61 por lámpara
- Lámina de policarbonato resistente a los rayos UV para las lentes LED.
- Un patrón de telaraña ayuda a mejorar la iluminación.
- Mínimo efecto fantasma para un mejor ángulo de visión.
- LED de 5 mm de alta intensidad luminosa.

ANDÉN
DOBLE BRAZO 40°

- Esta lámpara de plataforma tiene un brazo doble articulado. Fabricada en acero.
- Acabada en pintura amarilla de alta cocción.
- Brazo móvil, ajustable vertical y horizontalmente.
- 40 pulgadas de largo.
- Compatible con bombillas halógenas PAR38 7 / 90W y PAR38 LED / 17W.

SEMÁFORO INDUSTRIAL

La luz de señalización de muelles de carga «Stop & Go» (SG10) es la forma más básica y rentable de aumentar la seguridad en los muelles. Está diseñada para utilizarse junto a la puerta del muelle de carga en el exterior del edificio.

El interruptor y la luz intermitente no están incluidos, pero pueden obtenerse de un contratista eléctrico o de un instalador profesional. El SG10 es más útil en aplicaciones donde no se requieren señales opuestas.

Proporciona indicaciones inmediatas y reconocibles a los conductores y al personal del muelle de carga, reduciendo el riesgo de confusión y error.

Puede utilizarse en cualquier lugar donde se necesite un sistema de comunicación visual.

- Disponible en dos colores: amarillo de seguridad o negro.
- La carcasa de polipropileno no se oxida, pica, abolla ni corroe.
- Opción de lámparas incandescentes o LED.
- Clasificado para uso en interiores o exteriores, IP54.
- Disponible en 12 /24/110 vdc/vac
- Lente LED de 4 1/4
- 3 años de garantía en las luces LED
- Tiempo de entrega - Stock a 2 semanas

SOMOS CONSTRUCTORES

SOMOS
EXPERTOS EN:

TecnoRampa®

VENTA DE REFACCIONES

ATENCIÓN

SERVICIO

TecnoRampa

TECNORAMPA S.A. de C.V.

Carretera Federal México-Querétaro dirección
hacia Qro. km 176 + 500
El Sauz Pedro Escobedo
CP. 76729

Lada sin costo
800 6230 332
Conmutador con 30 líneas
(427) 272 8119
(427) 272 4041

ventas@tecnorampa.com.mx

www.tecnorampa.com.mx