

ACCESORIOS

PARA RAMPAS DE ANDÉN



SELLO DE ANDÉN

TIPO CABEZAL SOLIDO




Empresa especializada en fabricar "Sellos de Anden" a medida especial y convencional, de calidad garantizada ya que empleamos el mejor equipo para su fabricación además de estar fabricado con lona de 38 onzas y con doble costura, nos acoplamos a su giro comercial y las condicionantes de sus instalaciones para que cuente con sellos de andén a la medida y agregar algún aditamento.

Este tipo de sello de andén es el más idóneo para bodegas donde manejen productos que deben estar a bajas temperaturas, por su característica del cabezal solo es apto para aquellos almacenes que a sus pórticos llegan camiones del mismo tamaño ya que si no es así provocará un mal sellado y se estará fugando el frío.





Este tipo de sello está formado principalmente de 3 partes; una es llamada cabezal que va en la parte superior, y las otras dos se les llama piernas que se colocan en las partes laterales del pórtico.

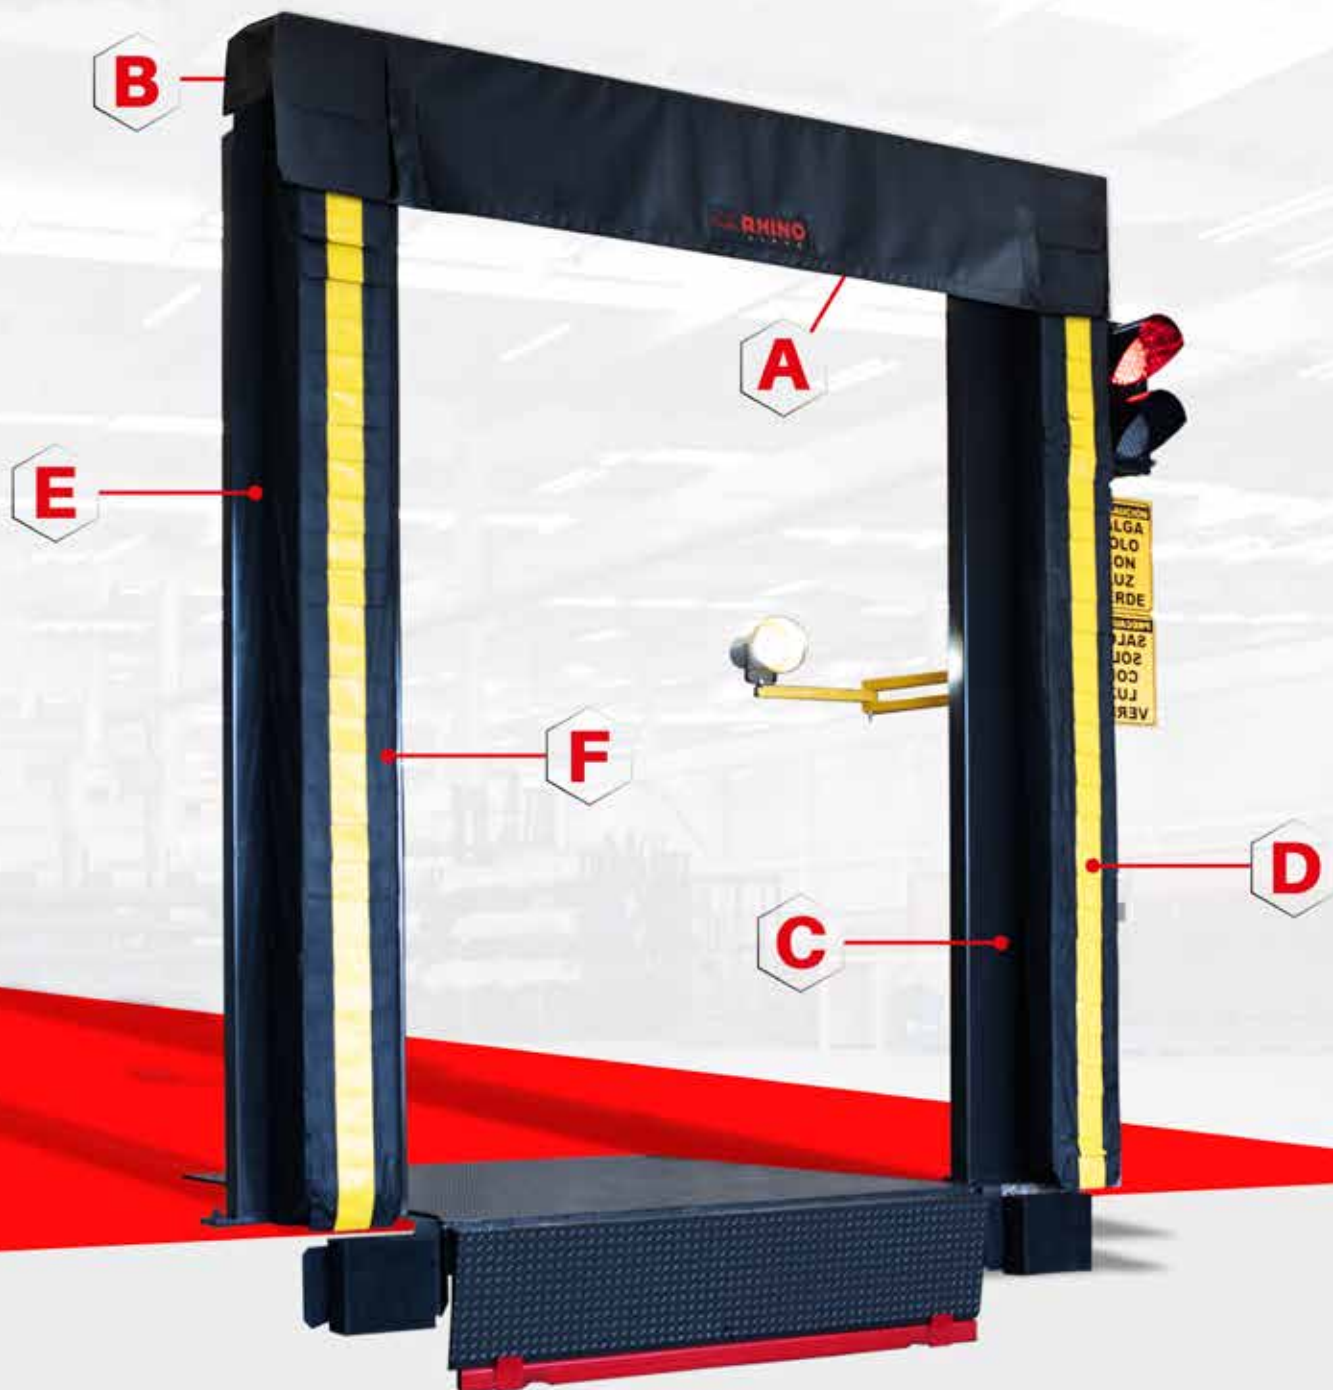

A Cabezal tipo sólido con base de madera.

C Piernas de los sellos, las fabricamos de acuerdo a las necesidades que exija el andén.

E Bolsas las cuales ayudan a la fuga del aire a la hora de que se presionen las piernas.

B Solapa o flap de cabezal, ayuda reforzar al cabezal.

D Guías amarillas las cuales ayudan para poder posicionar mejor el camión.

F Solapa o ap de pierna ayuda a reforzar las piernas se colocan a cada 8" o 4" según sea la exigencia.

DISEÑO QUE PERDURA



SEMÁFORO LED

DE USO INDUSTRIAL 20CM



Carcasa perfil delgado hecho de policarbonato resistente a rayos uv.

Medida lámpara 20cm / 8"

Voltaje 120 vca, consumo 7 w

Temperatura operación -40°C a +80 °C

Cantidad de leds 61 leds cada lámpara

Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos uv con textura telaraña para mejor distribución de la luz.

Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.


Leds de 5mm de alta intensidad de luz.

Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.

Brazo de montaje de policarbonato.

Garantía de 2 años contra defectos de fábrica y fallas electrónicas.



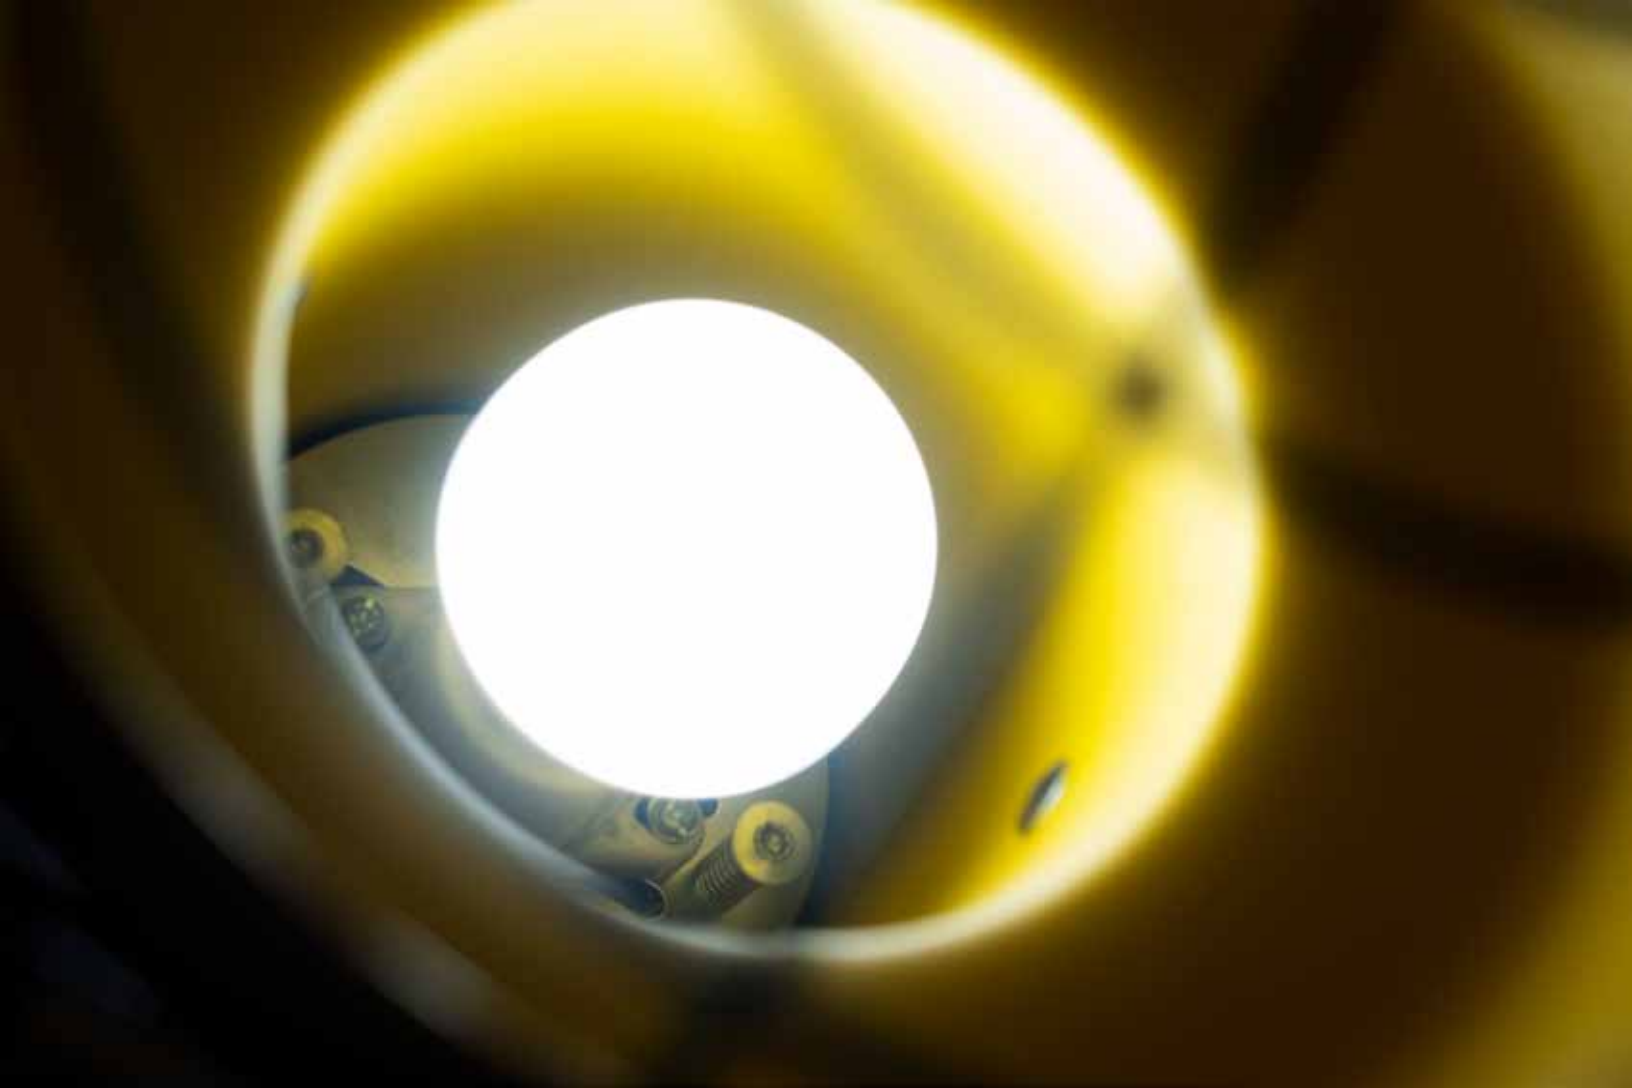

LÁMPARA DE ANDÉN

40" DOBLE BRAZO



Lámpara de andén articulada con doble brazo.

Fabricada en acero.

Acabado en pintura horneada amarilla.

Brazo ajustable permite la colocación horizontal o vertical.


40" de largo

Fabricado en EUA

Compatible con focos de halógeno PAR38 7 90 Watts y
PAR38 LED / 17Watts .

→ Sello de Andén tipo SHELTER

Nuestro sello de andén tipo Shelter es para cualquier almacén que requiera de un sellado óptimo para realizar operaciones constantes. Es ideal para bodegas dedicadas a la carga de descarga de productos de gran volumen, por ejemplo electrodomesticos, muebles o cualquier producto que requiera de un almacenamiento seguro.

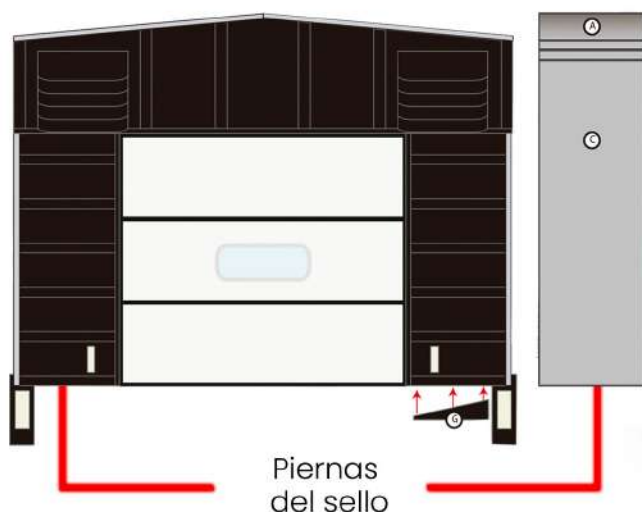

► Accesorios que incluye en el shelter


2 Topes de andén para shelter

Fabricado con Acero



2 Colchones inferiores para piernas

Fabricado con Lona y espuma




→ Características de lona

Propiedades (Properties):	Método (Method)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight):	ASTM D-751	Gr / m2	1300 + 4%	Oz/ Yd2	38 + 4%
Resistencia a la rotura (Breaking Strength)	Pie (Warp) Trama (Weft)	kgf / cm kgf / cm	37 + 5% 36 + 5%	Lb/in Lb/in	207 + 5% 202 + 5%
Resistencia al Rasgado (Tear Strength)	Pie (Warp) Trama (Weft)	kgf kgf	31 + 5% 31 + 5%	Lb Lb	68 + 5% 68 + 5%
Adhesión (Adhesion)	CA-IT 001	kgf / cm	> 3.0	Lb/in	> 16.8
Espesor (Thickness)	CA-IT 005	mm	1.00 + 3%	in	,0394 + 3%

Medidas Estandar del Sello tipo SHELTER



Estructura Pierna

Fabricada con PTR Galvanizado




Estructura Cabezal

Fabricada con PTR Galvanizado

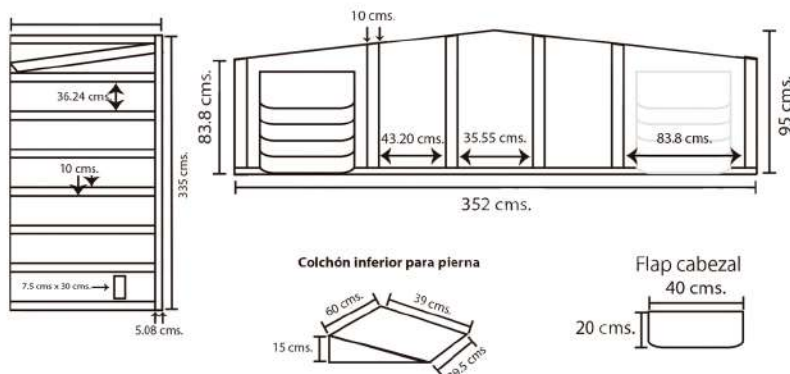
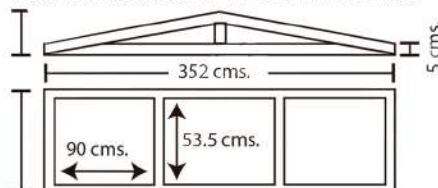


Topo de SHELTER

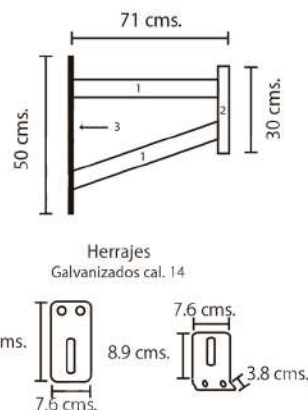

→ Sello de Anden tipo "L"

Este sello tiene una estructura en forma de "L", la cual permite cerrar cuando está muy abierto, Garantizando de esta forma la segura y correcta conservación de productos refrigerados o cualquier otro producto que para su protección requieran ser almacenados en bodegas selladas.

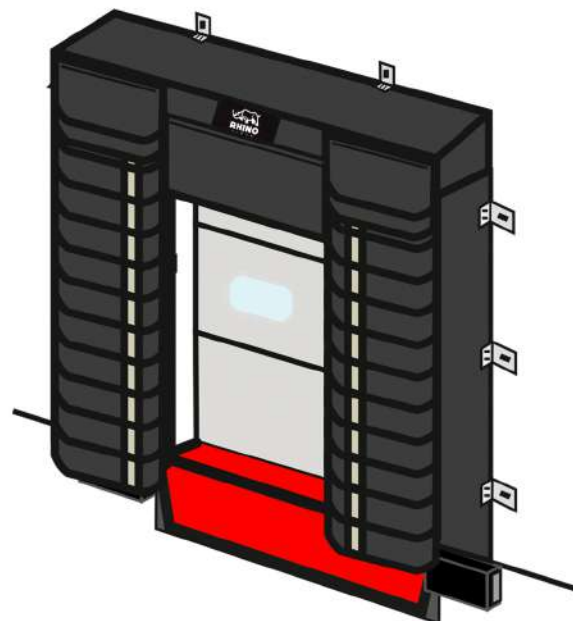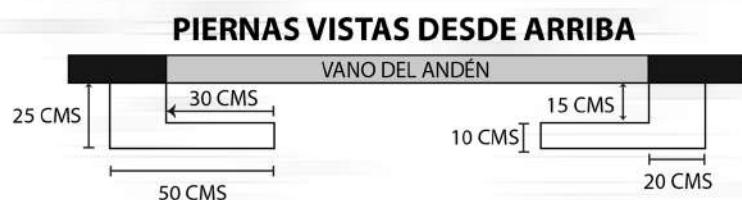

Este sello esta fabricado con:


- ▶ Lona de 38 Onzas sobre yarda al cuadrado
- ▶ Doble costura para mayor duración
- ▶ Espuma de alta densidad con peso medio, resistencia buena, desempeño excelente y una alta vida útil.
- ▶ Madera de calidad especializada, estructurada, estufada y preparada contra la intemperie.

Este sello lo podemos fabricar con los siguientes cabezales:

- ▶ Cabezal tipo cortina
- ▶ Cabezal tipo sólido
- ▶ Cabezal tipo pull cord
- ▶ Cabezal tipo sólido con cortina

→ Sello de Anden tipo Cabezal Cortina

Nuestro sello es excelente para almacenes que requieren de temperaturas específicas, el estilo de su cabezal permite las operaciones de carga y descarga de cualquier tipo de vehículo (sin importar su altura), ya que la cortina que se encuentra en el cabezal puede desplazarse de manera vertical para adaptarse a las dimensiones de cada transporte.

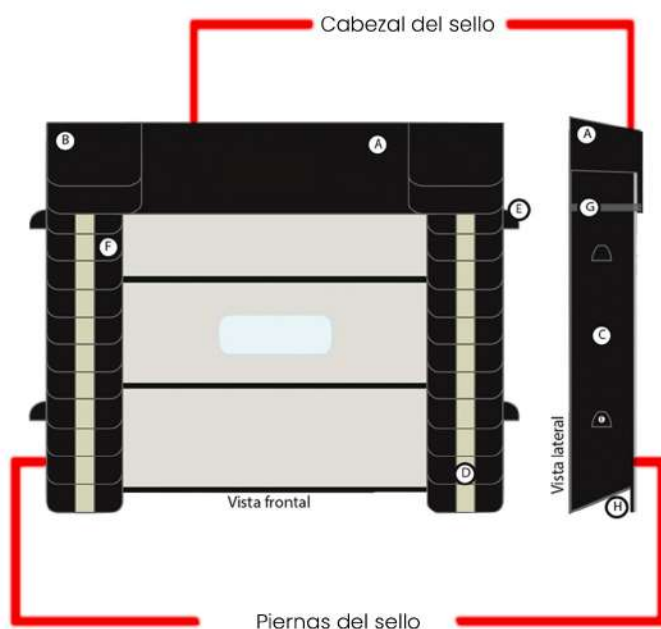

Madera de calidad estructural, estufada y tratada contra intemperie de 1.5" de grosor

Hule de espuma de alta densidad con peso medio, resiliencia buena, desempeño excelente y una alta vida útil
(Características tabla 2)


Lona negra mate de 38 onzas
(Características tabla 1)

→ Características de lona y espuma

Propiedades (Properties):	Método (Method)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight)	ASTM D-751	Gr / m ²	1300 + 4%	Oz/ Yd ²	38 + 4%
Resistencia a la ruptura Pie (Warp)	ASTM D-751	kgf / cm	37 + 5%	Lb/in	207 + 5%
(Breaking Strength) Trama (Weft)	ASTM D-751	kgf / cm	36 + 5%	Lb/in	202 + 5%
Resistencia al Rasgado Pie (Warp)	ASTM D-751	kgf	31 + 5%	Lb	68 + 5%
(Tear Strength) Trama (Weft)	ASTM D-751	kgf	31 + 5%	Lb	68 + 5%
Adhesión (Adhesion)	CA-IT 001	kgf / cm	> 3.0	Lb/in	> 16.8
Espesor (Thickness)	CA-IT 005	mm	1.00 + 3%	in	,0394 + 3%

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN		METODO DE PRUEBA		
	ESTANDAR	EQUIVALENCIA			
FIRMEZA (IFD 25%)	25 - 35	lb/50 plg ²	11.3 - 15.8 Kft/323 cm ²	ASTM D 3674 D1	
RESIST. A LA TENSIÓN	10 MIN	lb/plg ²	0.70 MIN	kgf/cm ²	ASTM D 3674 - E
ELONGACION	140 MIN	ROSA	140 MIN	0.0	ASTM D 3674 - E
RESIST. AL DESGARRE	1.2 MIN	lb/plg	0.21 MIN	kg/cm	ASTM D 3674 - F
RESILENCIA	30 MIN	0.0	30 MIN	0.0	ASTM D 3674 - H
FACTOR SAG	1.8 MIN	----	1.8 MIN	----	ASTM D 3674 B1
COLOR					VISUAL


Medidas Estandar del Sello con CABEZAL CORTINA

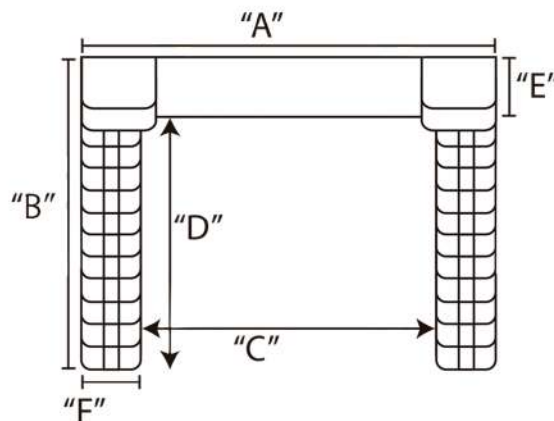


	SELLO PARA VANO DE 8' X 8'			SELLO PARA VANO DE 8' X 10'			SELLO PARA VANO DE 9' X 10'		
	ESTANDAR			ESTANDAR			ESTANDAR		
A	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	10'4"	10'4"	10'4"
B	8'	8'	8'	10'	10'	10'	10'	10'	10'
C	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'8"	7'8"	7'8"
D	6'	6'4"	6'8"	8'	8'4"	8'8"	8'	8'4"	8'8"
E	24"	20"	16"	24"	20"	16"	24"	20"	16"
F	12"	12"	12"	12"	12"	12"	16"	16"	16"

Medidas de Flaps


Pierna

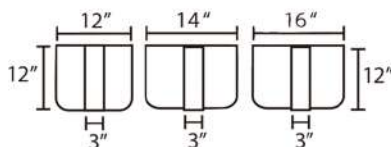


Cabezal



Herrajes
Galvanizados Cal. 14

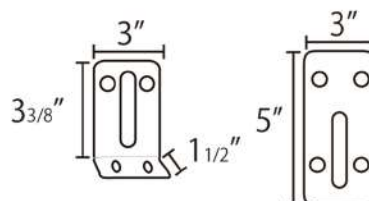

Medidas de Pierna

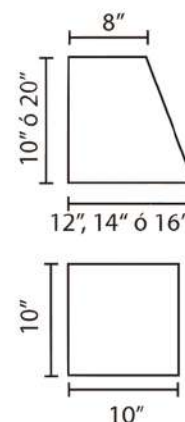

→ Tope Laminado ANGULO SOLERA



BANDA
GRUESA

Beneficios

- Absorbe arriba del 80% del impacto del vehículo contra el andén.
- Evita costosas reparaciones al andén de carga y/o rampa
- Es fabricado con una banda transportadora reforzada (reciclada).
- Anclado entre ángulos de acero para brindarle estabilidad y formabilidad.

Usos

- Tiene aplicaciones ilimitadas en fábricas, almacenes, bodegas en andenes de carga.
- Prevé de choques contra muros y te brinda una protección de carretillas en elevadores.
- Protección contra impactos para vehículos


Materiales

- Banda de hule reforzada con tres capas de lona, de uso minero, reciclada de bandas transportadoras y cortadas según la medida.
- Laminas de hules fijadas entre ángulos y/o soleras estructurales de acero y barras redondas de acero para fijar.
- Proyección de la banda de hule de 4 1/2" - 5 1/2"

Características



- Laminas de banda reforzada eliminando prácticamente la abrasión.
- Color negro intenso para aumentar limpieza.
- Fabricado bajo presión para absorber el impacto.

Medidas del Tope

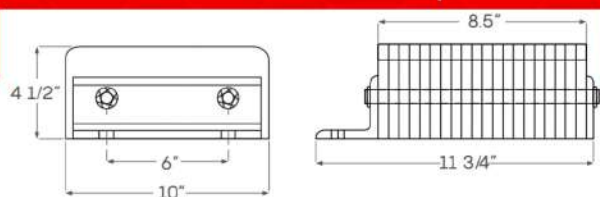

→ Sello de Anden tipo Pull Cord

Nuestro nuevo Pull Cord es ideal para instalarse en almacenes con temperatura ambiente y cuenta con tres partes; un cabezal que va en la parte superior y las otras dos partes van a los laterales del pórtico. Su mecanismo de poleas en la cortina permite que se pueda adaptar a la altura de las cajas de los tráileres o camionetas que llegan a la bodega.

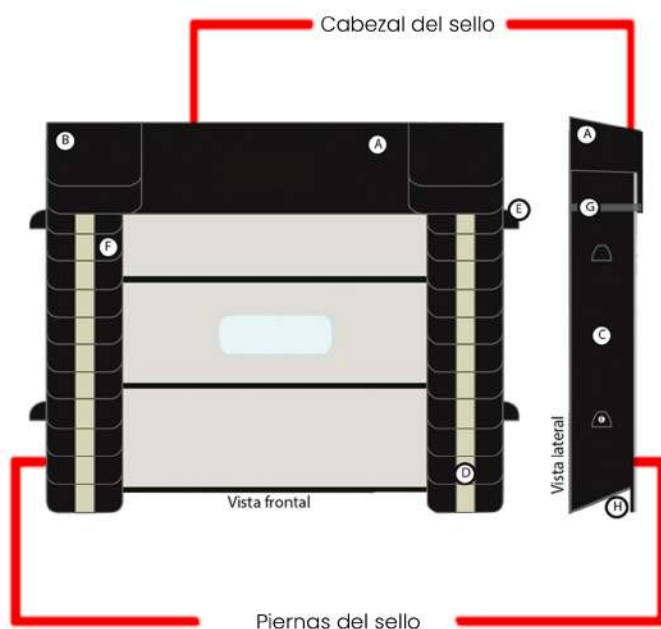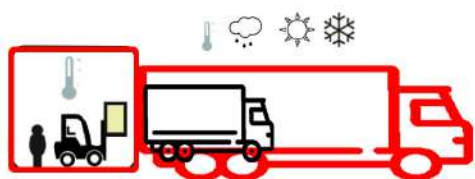

Madera de calidad estructural estufada y tratada contra interperie de 1.5" de grosor

Hule de espuma de alta densidad con peso medio, resiliencia buena, desempeño excelente y una vida útil alta
(Características tabla 2)


Lona negra mate de 38 onzas
(Características tabla 1)

→ Características de lona y espuma

Propiedades (Properties):	Método (Method)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight):	ASTM D-751	Gr / m ²	1300 + 4%	Oz/ Yd ²	38 + 4%
Resistencia a la ruptura Pie (Warp):	ASTM D-751	kgf / cm	37 + 5%	Lb/in	207 + 5%
(Breaking Strength) Trama (Weft):	ASTM D-751	kgf / cm	36 + 5%	Lb/in	202 + 5%
Resistencia al Rasgado Pie (Warp):	ASTM D-751	kgf	31 + 5%	Lb	68 + 5%
(Tear Strength) Trama (Weft):	ASTM D-751	kgf	31 + 5%	Lb	68 + 5%
Adhesión (Adhesion):	CA-IT 001	kgf / cm	> 3.0	Lb/in	> 16.8
Espesor (Thickness):	CA-IT 005	mm	1.00 + 3%	in	,0394 + 3%


PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN		METODO DE PRUEBA		
	ESTANDAR	EQUIVALENCIA			
FIRMEZA (IFD 25%)	25 - 35	lb/50 plg ²	11.3 - 15.8 Kf/323 cm ²	ASTM D 3574 D1	
RESIST. A LA TENSIÓN	10 MIN	lb/plg ²	0.70 MIN	kgf/cm ²	ASTM D 3574 - E
ELONGACION	140 MIN	00	140 MIN	00	ASTM D 3574 - E
RESIST. AL DESGARRE	1.2 MIN	lb/plg	0.21 MIN	kg/cm	ASTM D 3574 - F
RESILENCIA	30 MIN	00	30 MIN	00	ASTM D 3574 - H
FACTOR SAG	1.8 MIN	----	1.8 MIN	----	ASTM D 3574 B1
COLOR			VISUAL		

Medidas Estandar del Sello con CABEZAL CORTINA

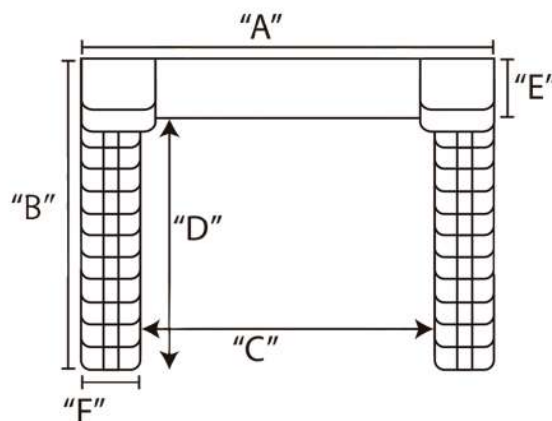


	SELLO PARA VANO DE 8' X 8'			SELLO PARA VANO DE 8' X 10'			SELLO PARA VANO DE 9' X 10'		
	ESTANDAR			ESTANDAR			ESTANDAR		
A	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	10'4"	10'4"	10'4"
B	8'	8'	8'	10'	10'	10'	10'	10'	10'
C	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'8"	7'8"	7'8"
D	6'	6'4"	6'8"	8'	8'4"	8'8"	8'	8'4"	8'8"
E	24"	20"	16"	24"	20"	16"	24"	20"	16"
F	12"	12"	12"	12"	12"	12"	16"	16"	16"


Medidas de Flaps
Pierna

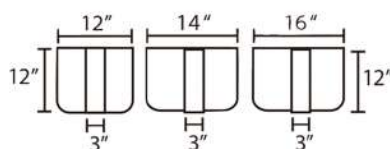


Cabezal



Herrajes
Galvanizados Cal. 14

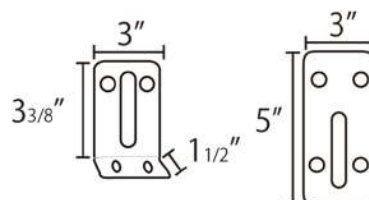



Medidas de Pierna

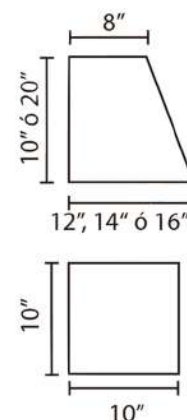


Sello de Andén ← tipo Cabezal Solido con Cortina



Nuestro nuevo sello de andén es ideal para almacenes en los cuales se manejan temperaturas bajas para la conservación de alimentos o cualquier producto especializado. Sus características permiten que el cabezal sea apto únicamente para camiones del mismo tamaño, evitando cualquier cambio de temperatura que pueda afectar la mercancía almacenada.

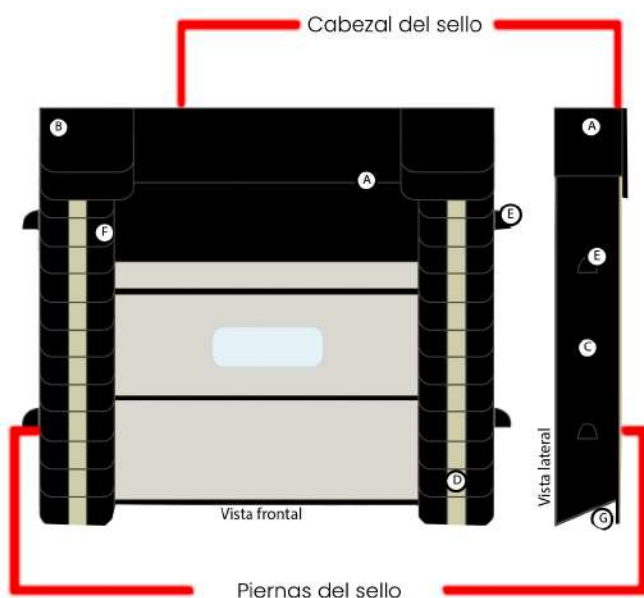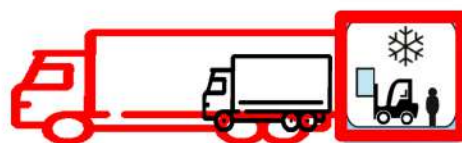

Madera de calidad estructural
estufada y tratada contra
interperie de 1.5" de grosor

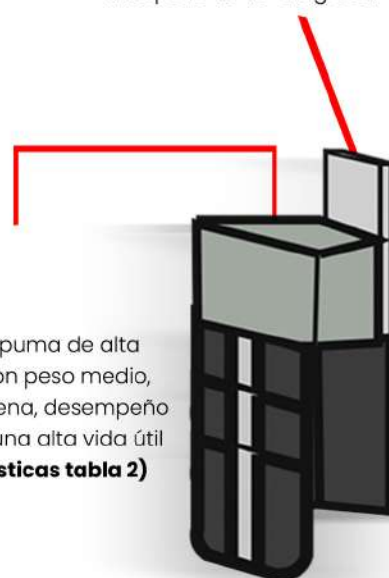

Hule de espuma de alta
densidad con peso medio,
resiliencia buena, desempeño
excelente y una alta vida útil
(Características tabla 2)


Lona negra mate
de 38 onzas
(Características tabla 1)

→ Características de espuma y lona

Propiedades (Properties):	Método (Method)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight):	ASTM D-751	Gr / m ²	1300 ± 4%	Oz/ Yd ²	38 ± 4%
Resistencia a la ruptura (Breaking Strength)	Pie (Warp) ASTM D-751	kgf / cm	37 ± 5%	Lb/in	207 ± 5%
	Trama (Weft) ASTM D-751	kgf / cm	36 ± 5%	Lb/in	202 ± 5%
Resistencia al Rascado (Tear Strength)	Pie (Warp) ASTM D-751	kgf	31 ± 5%	Lb	68 ± 5%
	Trama (Weft) ASTM D-751	kgf	31 ± 5%	Lb	68 ± 5%
Adhesión (Adhesion):	CA-IT 001	kgf / cm	> 3.0	Lb/in	> 16.8
Espesor (Thickness)	CA-IT 005	mm	1.00 ± 3%	in	.0394 ± 3%


PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN		METODO DE PRUEBA
	ESTANDAR	EQUIVALENCIA	
FIRMEZA (FD 25%)	25 - 35 lb/50 plg ²	11.3 - 16.8 Kgf/323 cm ²	ASTM D 3574 D1
RESIST. A LA TENSION	10 MIN lb/plg ²	0.70 MIN kgf/cm ²	ASTM D 3574 - E
ELONGACION	140 MIN ROSA 00	140 MIN 00	ASTM D 3574 - E
RESIST. AL DESGARRE	1.2 MIN lb/plg	0.21 MIN kg/cm	ASTM D 3574 - F
RESILENCIA	30 MIN 00	30 MIN 00	ASTM D 3574 - H
FACTOR SAG	1.8 MIN ----	1.8 MIN ----	ASTM D 3574 B1
COLOR			VISUAL

Medidas Estandar del Sello CABEZAL SOLIDO

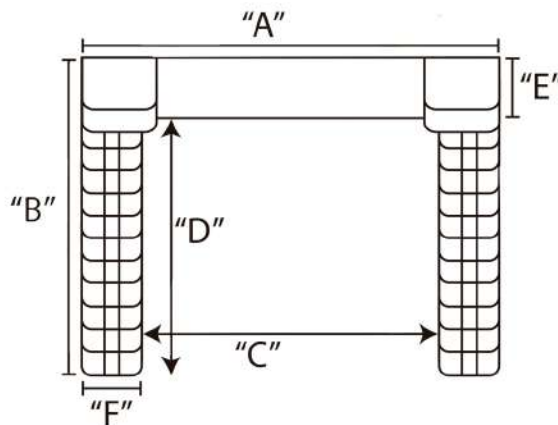


	SELLO PARA VANO DE 8' X 8'	SELLO PARA VANO DE 8' X 10'	SELLO PARA VANO DE 9' X 10'
A	9' 4"	9' 4"	10' 4"
B	8'	10'	10'
C	7' 4"	7' 4"	7' 8"
D	8'	10'	10'
E	12"	12"	12"
F	12"	12"	16"


Medidas de Flaps

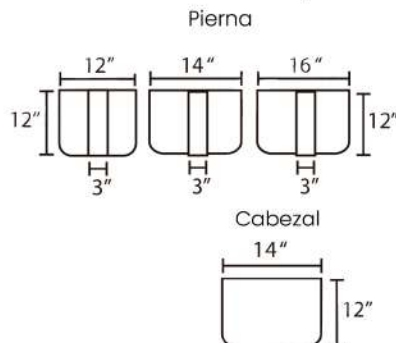

Herrajes Galvanizados Cal. 14

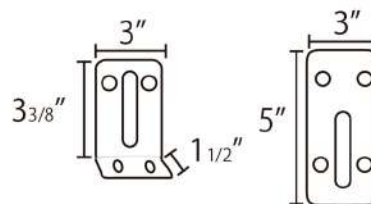

Medidas de Pierna

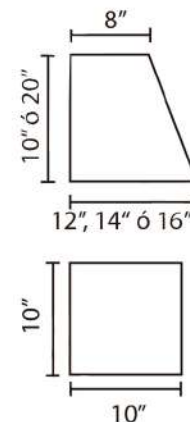

→ Wheel Chock Laminado



Nuestro Wheel Chock es uno de los calzos para ruedas más eficientes en el mercado pues es gracias a la excelente calidad de sus materiales que se ajusta perfectamente a los neumáticos, ofreciendo un agarre seguro en cualquier tipo de superficie de concreto o área pavimentada.


Medidas

Cuerda: 3/8"

Díametro: 1/2"

Longitud: 3"

MEDIDAS DEL TOPE

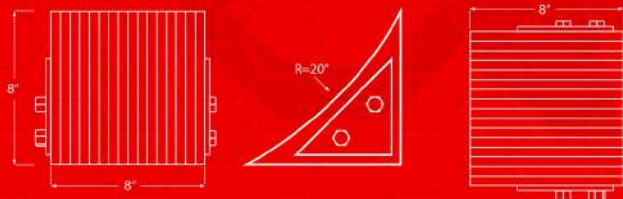

Cadena Galvanizada de 3/16"

Cadena grado 30 formada en frío
eslabones electrosoldados

límite de carga: 218 Kg / 480 lbs



Taquete expansor Tx

Taquete hecho de hierro, integrados con un tornillo, una tuerca y una rondana. Al momento de ajustar el tornillo, el taquete se expande quedando muy firme dentro del concreto.



→ Sellos Laterales para Rampa Niveladora


Son ideales para bodegas de alimentos o cuartos fríos que requieren una máxima conservación. Sus características favorecen el conservar y evitar la pérdida de temperatura evitan la pérdida de temperatura, previene la entrada de cualquier contaminante del exterior e impiden que se filtren desechos a la fosa.



Sellos Laterales para rampa niveladora

Características

- Fabricado en lona de alta resistencia, con alma de espuma de poliuretano y perfiles de aluminio.
- Medida de 7' de largo X 1.5" de ancho.
- Minimiza las pérdidas de temperatura a través de las ranuras entre la rampa y la fosa.
- Evita la entrada de contaminantes al interior del almacén.
- Evita la caída de basura y contaminantes al fosa de la plataforma.
- Ajuste perfecto.

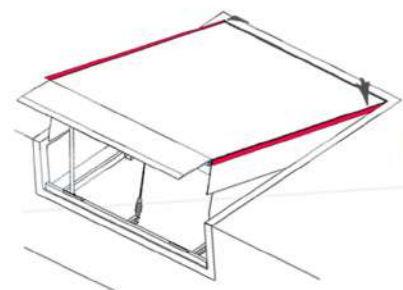

Sellos Laterales de la **Máxima Calidad**

Piso de la nave



Plataforma de rampa niveladora


↑
Sello lateral

→ Cepillo de Rampa



CEPILLO GUARDAPOLVO
Perfil Horizontal.

Para espacios entre rampa y piso de 1"-1.5"

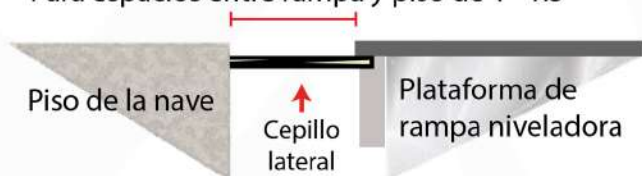

Cepillo guardapolvos de 1.5" x 84" para equipos industriales y de andén

- ▶ Medidas de 1.5" x 84" (4 cm x 213 cm).
- ▶ Ajuste Perfecto.
- ▶ Impide la entrada de plagas, polvo y basura.
- ▶ Fácil instalación.
- ▶ Filamentos de nylon flexible con perfil vertical de aluminio.
- ▶ Sella pequeños espacios ahorrando en costos de calefacción o refrigeración por pérdida de aire.
- ▶ Hasta 2,000 ciclos de uso.

